

# DEWALT®

**54V** > **XR FLEX VOLT™**



## AKTUELL

SEPTEMBER 2019  
BIS MÄRZ 2020

[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.**



**NEU**



**DCG200NT-XJ**

**€ 399,-\***

€ 478,80 inkl. MwSt.



## 54 VOLT AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 mm)

- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung über Drehschalter
- Motorbremse stoppt die Scheiben in Sekundenschnelle
- Wireless tool control – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter – für einen schnellen Scheibenwechsel

### TECHNISCHE DATEN

### DCG200NT\*\*

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Schnitttiefeinstellungen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Schnittbreiteinstellungen	5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh-Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T STAK™-Box VI

**DCS690X2**

**DCS690X2-QW**

**DCS690N-XJ\*\***

**€ 939,-\***

€ 1.126,80 inkl. MwSt.

**€ 499,-\***

€ 598,80 inkl. MwSt.



nicht bei N-Version nicht bei N-Version nicht bei N-Version



## 54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Vollmetall-Direktgetriebe – für eine lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach Loslassen des Schalters
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs
- Schutzhaube werkzeuglos, 5-fach verstellbar

### TECHNISCHE DATEN

### DCS690X2 / N\*\*


Akku	54 Volt XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben- / Bohrungsdurchmesser	230 / 22,23 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Extreme Runtime Diamant-Trennscheibe (nicht bei DCS690N)



## DIAMANT-TRENNSCHEIBE (für DCG200)

- Optimaler Materialabtransport – 35% schneller als Standard Diamant-Trennscheiben
- Abtragen von Mörtelresten an Fugen / Fräsarbeiten an allen Arten von Mörtel, für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Artikel Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT90294-QZ	125 mm	22.23 mm	12 mm	€ 54,90	€ 65,88



## DIAMANT-TRENNSCHEIBE (für DCS690)

- Bis zu 2x mehr Schnitte pro Akkuladung
- Für Nass- und Trockenschnitte geeignet in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Artikel Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT40260-QZ	230 mm	22.23 mm	12 mm	3 mm	€ 85,50	€ 102,60



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG200NT	4,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden in Mauerwerk	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS690	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# LEISTUNGSSTARK UND NEU

NEU

DCH773N-XJ\*\*

€ 879,-\*

€ 1.054,80 inkl. MwSt.

DCH773Y2-QW\*\*

€ 1.339,-\*

€ 1.606,80 inkl. MwSt.



Mehr Power!  
19,4 Joule Einzel-  
schlagenergie



nicht bei  
N-Version

nicht bei  
N-Version

## 54 VOLT SDS-max AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)

- Stärkster SDS-max Akku-Kombihammer auf dem Markt – mit unschlagbaren 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

### TECHNISCHE DATEN

### DCH773Y2/N\*\*

Akku	54 Volt XR FLEXVOLT (mit 216 Wh)
Leerlaufdrehzahl	145–290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	19,4 J
Optimaler Ø-Bereich	25–45 mm
Max. Bohr-Ø Beton	52 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Gewicht (mit Akku)	10,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, N-Version ohne Akkus und Ladegerät, in Transportkoffer

NEU

DCD470N-XJ\*

€ 429,-\*

€ 514,80 inkl. MwSt.



## 54 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Extreme Kraftreserven: über 90% mehr Drehmoment als das Vorgängermodell
- Extrem robust: 2 Gang-Getriebe und Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Extrem sicher: Anti-Rotations-Funktion (UTC) – verhindert eine unkontrollierte Rotation der Maschine bei Verkanten

### TECHNISCHE DATEN

### DCD470N-XJ

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 0 – 1.320 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
max. Bohrdurchmesser in Holz:	
Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Werkzeugaufnahme	13mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 Wh-Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Bohrfutterschlüssel


## 5-tlg. SDS-MAX MEISSEL-SET

- Für schwere Meißelarbeiten im Mauerwerk, Beton, Asphalt, etc.
- Inhalt: 300 und 400 mm Spitzmeißel, 25 x 300mm, 25 x 400 und 50 x 400mm Flachmeißel

SDSMAXSET2-QZ

€ 81,40\*

€ 97,68 inkl. MwSt.

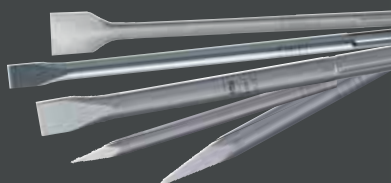

EXTREME®

## EXTREME® HSS BI-METALL LOCHSÄGE

- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design

### TECHNISCHE DATEN

### DT8173L

Durchmesser	73 mm
Schnitttiefe	46 mm



DT8173L-QZ

€ 22,10\*

€ 26,52 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH773Y2	10,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
DCD470	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall

Schallleistungspegel LPA
100,0 dB(A)
86,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
111,0 dB(A)
97,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

# 54 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

## IHRE ZUGABE(N)



### 3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: € 83,-\*) oder ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 51,90\*)



### 5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: € 157,30\*) oder ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: € 152,-\*)

## HAMMERBOHREN, BOHREN UND MEISSELN



**DCH773N-XJ**  
**€ 879,-\***  
€ 1.054,00 inkl. MwSt.

**NEU**

**SDS-max KOMBIHAMMER (52 mm)**  
- 19,4 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 145–290 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 1.105–2.210 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**DCH733N-XJ**  
**€ 779,-\***  
€ 934,00 inkl. MwSt.

**SDS-max KOMBIHAMMER (48 mm)**  
- 13,3 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 177–355 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 1.350–2.705 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**DCH481N-XJ**  
**€ 535,-\***  
€ 642,00 inkl. MwSt.

**SDS-max KOMBIHAMMER (40 mm)**  
- 6,1 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 540 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 3.150 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**DCH333NT-XJ**  
**€ 442,-\***  
€ 530,40 inkl. MwSt.

**SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)**  
- 3,5 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 0–1.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 0–4.480 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl

## TRENNEN UND SCHLEIFEN



**DCH323NT-XJ**  
**€ 411,-\***  
€ 493,20 inkl. MwSt.

**SDS-plus KOMBIHAMMER (28 mm)**  
- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie  
- 0–980 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 0–4.390 min<sup>-1</sup> Leerlaufschlagzahl



**DCD470-XJ**  
**€ 429,-\***  
€ 514,00 inkl. MwSt.

**NEU**

**WINKELBOHRMASCHINE**  
- 269 Nm max. Drehmoment  
- 0–400 / 1.320 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- 13 mm Zahnkranzbohrfutter



**DCG200NT-XJ**  
**€ 399,-\***  
€ 478,00 inkl. MwSt.

**NEU**

**MAUERNUTFRÄSE (125 mm)**  
- 32 / 35 mm Schnitttiefe / -breite  
- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Wireless tool control



**DCS690N-XJ**  
**€ 499,-\***  
€ 598,00 inkl. MwSt.

**TRENNSCHLEIFER (230 mm)**  
- 83 mm max. Schnitttiefe  
- 6.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Motorbremse

## SÄGEN



**DCG414NT-XJ**  
**€ 380,-\***  
€ 456,00 inkl. MwSt.

**WINKELSCHLEIFER (125 mm)**  
- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl  
- Motorbremse  
- Elektronische Kupplung



**DCS397N-XJ**  
statt € 499,-\*  
**€ 399,99\***  
€ 479,99 inkl. MwSt.

**SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®**  
- 430 mm max. Schnittlänge  
- 2.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 40 mm Hublänge



**DCS396N-XJ**  
**€ 399,-\***  
€ 478,00 inkl. MwSt.

**SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®**  
- 295 mm max. Schnittlänge  
- 2.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 40 mm Hublänge



**DCS388NT-XJ**  
**€ 369,-\***  
€ 442,00 inkl. MwSt.

**SÄBELSÄGE**  
- 0–3.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl  
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)  
- 29 mm Hublänge

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.




**54V XR FLEXVOLT**

## Jetzt risikolos testen mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie!

Exklusiv bei deinem offiziellen XR FLEXVOLT Partner. Das Angebot der 30 Tage-Geld-Zurück-Garantie gilt beim Kauf von allen 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Elektrowerkzeugen und Starter-Sets bis einschließlich 31. März 2020. XR FLEXVOLT Partner unter: [www.dewalt-revolution.de](http://www.dewalt-revolution.de)

### HOLZBEARBEITUNG



**DHS780N-XJ**  
**€ 1.029,-\***  
€ 1.234,00 inkl. MwSt.

#### PANEELSÄGE (305 mm)

- 303 x 110 mm max. Schnittkapazität
- 3.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 50° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



**DCS727N-XJ**  
**€ 799,-\***  
€ 958,00 inkl. MwSt.

**NEU**

#### PANEELSÄGE (250 mm)

- 305 x 77 mm max. Schnittkapazität
- 4.300 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 48° / 60° max. Gehrung (L / R), 48° / 48° max. Neigung (L / R)



**DCS777N-XJ**  
**€ 535,-\***  
€ 642,00 inkl. MwSt.

#### PANEELSÄGE (216 mm)

- 270 x 60 mm max. Schnittkapazität
- 6.300 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 50° / 50° Gehrungseinstellungen (links / rechts)



**DCS7485N-XJ**  
**€ 741,-\***  
€ 889,20 inkl. MwSt.

#### TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- 65 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- -3° bis 48° Neigungseinstellungen

### SONSTIGES



**DCS576NT-XJ**  
**€ 359,-\***  
€ 430,00 inkl. MwSt.

**DCS575NT-XJ**  
**€ 329,-\***  
€ 394,00 inkl. MwSt.

#### HANDKREISSÄGE (190 mm)

- DCS576NT: 57 mm Schnitttiefe\*\*\*
- DCS575NT: 67 mm max. Schnitttiefe
- 5.800 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl



**DCS520NT-XJ**  
**€ 596,-\***  
€ 715,20 inkl. MwSt.

#### TAUCHKREISSÄGE (165 mm)

- 55 mm Schnitttiefe\*\*\*
- 2.500–4.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl



**DCV586MK-XJ**  
**€ 499,-\***  
€ 598,00 inkl. MwSt.

#### Nass- / Trockensauger, M-Klasse

- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
- Elektronische Luftstromüberwachung



**DCD240N-XJ**  
**€ 349,-\***  
€ 418,00 inkl. MwSt.

#### RÜHRWERK

- 5-stufige Drehzahlvorwahl
- 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min<sup>-1</sup>
- 160 mm max. Rührkorbdurchmesser
- Rührer-Aufnahme M14

### GALA-BAU



**DCC1054N-XJ**  
**€ 359,-\***  
€ 430,00 inkl. MwSt.

#### KOMPRESSOR (10 l)

- 31 l/min Luftlieferung bei 7 Bar
- 0–9 bar Arbeitsdruck
- Ansaugleistung 48 l/min



**DCM575N-XJ**  
**€ 308,-\***  
€ 369,00 inkl. MwSt.

#### KETTENSÄGE

- 40 cm Schwertlänge
- 15 m/s max. Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung



**DCMBAS572N-XJ**  
**€ 249,-\***  
€ 298,00 inkl. MwSt.

**NEU**

#### GEBLÄSE

- 207 km/h max. Luftgeschwindigkeit
- 1.100 m<sup>3</sup>/h Luftdurchsatz
- + 50 % größerer Volumenstrom als Vorgänger-Modell



**DCM571N-XJ**  
**€ 287,-\***  
€ 344,00 inkl. MwSt.

#### MOTORSSENSE

- 38 cm max. Schnittkreis
- 0–5.500 / 6.600 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl

\*\*\*Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

# XR FLEXVOLT: 54 VOLT UND 18 VOLT KOMPATIBEL



DCB118Y2T-QW  
**€459,-\***  
€ 550,00 inkl. MwSt.



## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,  
2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh,  
T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

**Mit  
216 Wh**



DCB118X2T-QW  
**€399,-\***  
€ 478,00 inkl. MwSt.



## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547  
mit je 162 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118T2T-QW  
**€339,-\***  
€ 406,00 inkl. MwSt.



## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546  
mit je 108 Wh, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118X3-QW  
**€499,-\***  
€ 598,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,  
3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547  
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118X2-QW  
**€359,-\***  
€ 430,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,  
2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547  
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118T3-QW  
**€429,-\***  
€ 514,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118,  
3 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546  
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



DCB118T2-QW  
**€299,-\***  
€ 358,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 2er Set

System-Schnellladegerät DCB118,  
2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546  
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)



DCB132X2-QW  
**€379,-\***  
€ 454,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB547  
mit je 162 Wh (Lieferung im Karton)



DCB132T2-QW  
**€319,-\***  
€ 382,00 inkl. MwSt.

## XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2 x XR FLEXVOLT Akkus DCB546  
mit je 108 Wh (Lieferung im Karton)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DHS780	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz
DWS780	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz
DCS576NT	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz
DWE576K	≤2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz
DCS727N	≤2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz
DWS727	≤2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schneiden von Holz

Schallleistungspegel LPA
93,0 dB(A)
93,0 dB(A)
94,0 dB(A)
88,0 dB(A)
92,0 dB(A)
92,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
100,0 dB(A)
100,0 dB(A)
105,0 dB(A)
99,0 dB(A)
105,0 dB(A)
105,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# AKKU ODER KABEL? DEINE ENTSCHEIDUNG!

**54V XR FLEX VOLT**

**DHS780**



DHS780T2AKIT (2 x 54 V / 230 V):

BL Motor

DWS780KIT (230 V):

Unterstell DE7023-XJ

**DHS780T2AKIT**  
statt € 1.695,-\*  
**€ 1.399,99\***  
€ 1.679,99 inkl. MwSt.

**DWS780KIT**  
statt € 1.325,-\*  
**€ 1.029,99\***  
€ 1.235,99 inkl. MwSt.

## AKKU- / NETZ- bzw. 1.675 Watt PANEELSÄGE (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefengrenzung zu Herstellung von Zapfen, Nuten und Kerften
- Einsetzbar auch zum Ablängen für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)

**AKTIONSPREIS +**

**DT99575-QZ**  
statt € 157,10\*  
**€ 149,99\***  
€ 179,99 inkl. MwSt.

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt für Stationärsägen – ideal für DHS780T2AKIT**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie

(305 / 30 mm • 1,6 / 2,16 mm • 60 Zähne • WZ / FZ • 7°)

**NEU**

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS727**



DCS727N-XJ (54 V):

BL Motor

DWS727-QS (230 V):

**DCS727N-XJ\*\***  
€ 799,-\*  
€ 958,80 inkl. MwSt.

**DWS727-QS**  
€ 799,-\*  
€ 958,80 inkl. MwSt.

54 V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6

WIRELESS TOOL CONTROL

## AKKU- bzw. 1.675 Watt PANEELSÄGE (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnitttiefengrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- DCS727N-XJ: Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Ah-Akku)

**AKTIONSPREIS +**

**DT99573-QZ**  
statt € 148,20\*  
**€ 140,99\***  
€ 169,19 inkl. MwSt.

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt für Stationärsägen – ideal für DCS727N**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie

(250 / 30 mm • 1,6 / 2,16 mm • 60 Zähne • WZ / FZ • 7°)

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS576**



DCS576NT-XJ (54 V):

BL Motor

DWE576K-QS (230 V):

**DCS576NT-XJ\*\***  
€ 359,-\*  
€ 430,80 inkl. MwSt.

**DWE576K-QS**  
€ 273,-\*  
€ 327,60 inkl. MwSt.

54 V Akku-Starter-Sets siehe Seite 6

## AKKU- bzw. 1.600 Watt HANDKREISSÄGE (190 mm)

- Durchzugsstarker, dauerbelastbarer Hochleistungsmotor
- AirLock-kompatibler Anschluss für die Staubabsaugung

**AKTIONSPREIS +**

**DT99562-QZ**  
statt € 98,20\*  
**€ 86,99\***  
€ 104,99 inkl. MwSt.

**XR EXTREME RUNTIME**

**Kreissägeblatt ideal für DCS576NT**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubbentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie

(190 / 30 mm • 0,82 / 1,55 mm • 24 Zähne • WZ / FZ • 25°)

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2AKIT	DWS780KIT	DCS727N	DWS727	DCS576NT	DWE576K
Akku-Technologie	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT (mit 108 Wh)	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.675 Watt	–	1.675 Watt	–	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>	1.900–3.800 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	4.000 min <sup>-1</sup>	5.800 min <sup>-1</sup>	5.200 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung	50° / 60° (li. / re.)	50° / 60° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	–	–
Neigungseinstellung	49° (li. u. re.)	49° (li. u. re.)	48° / 48° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)	57°	57°
Max. Schnittleistung	330 x 110 mm	330 x 110 mm	305 x 88 mm	305 x 88 mm	61 / 57 mm	61 / 57 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg	24,8 kg	21,4 kg (mit 108 Wh-Akku)	21,4 kg	4,0 / 4,2 kg (mit 108 / 162 Wh-Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230 V-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme + Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack + Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät	24 Zahn HM-Sägeblatt (DT10304), Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer

Alle Maschinen dieser Seite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.  
Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: [www.dewalt-revolution.de](http://www.dewalt-revolution.de)

# AKKU ODER KABEL?

**54V XR FLEX VOLT**

**DCS397N-XJ\*\***  
statt € 499,-\*  
**€ 399,99\***  
€ 479,99 inkl. MwSt.

**54V Akku-Starter-Sets**  
siehe Seite 6

**BL Motor**



## AKKU- bzw. 1.700 Watt SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

**DWE397-QS**  
**€ 453,-\***  
€ 543,60 inkl. MwSt.



**54V XR FLEX VOLT**

**DCD240N-XJ\*\***  
**€ 349,-\***  
€ 418,80 inkl. MwSt.

**54V Akku-Starter-Sets**  
siehe Seite 6

**BL Motor**



## AKKU- bzw. 1.800 Watt RÜHRWERK (M14)

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkraftet mühelos auch stärkste Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen
- Materialgerechter und sicherer Einsatz durch mehrstufigen Drehzahlvorwahl

**DWD241-QS**  
**€ 359,-\***  
€ 430,80 inkl. MwSt.

**NEU**



TECHNISCHE DATEN	DCS397N**	DWE397
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Aufnahmeleistung		1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	2.400 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	40 mm	40 mm
Schwertlänge / Schnittlänge	500 / 430 mm	500 / 430 mm
Gewicht	6,9 kg (mit 162 Wh-Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

TECHNISCHE DATEN	DCD240N	DWD241
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Aufnahmeleistung		1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-725 min <sup>-1</sup>	225-725 min <sup>-1</sup>
Drehzahlstufen	5 (mit 0-225 / 350 / 475 / 600 / 725 min <sup>-1</sup> )	3 (mit 225-400 / 550 / 725 min <sup>-1</sup> )
Max. Rührer-Ø	160 mm	180 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke à 25 kg Feinputz / Gipsputz	-
Gewicht	6,5 kg (mit 162 Wh-Akku)	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug

## ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

- Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung
- 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt



**XR EXTREME RUNTIME**

**AKTIONS-PREIS +**

Artikel Nr.	Anwendung (DCS396)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Aktions-UVP*
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HM	€ 85,99
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Gipskarton, nicht für Spanplatten	430 mm	HSS	€ 36,99

Artikel Nr.	Anwendung (DWE397)	Arbeitslänge	Zahnmaterial	UVP*
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HM	€ 85,90
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	430 mm	HM	€ 85,90
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm <sup>2</sup>	430 mm	HSS	€ 179,90

**DT4952-QZ**  
**€ 34,60\***  
€ 41,82 inkl. MwSt.



### M14 Rührer

- Mischwirkung von unten nach oben
- Für Dispersionfarben, Lacke und Tapetenkleber
- Durchmesser: 120 mm
- Gesamtlänge: 600 mm

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS397	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE397	4,1 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD240N	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Rühren	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWD241	<2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Rühren	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V **XR FLEX VOLT**

**PERFORM PROTECT**

DCH733N-XJ\*\*

€ **779,-\***

€ 934.<sup>99</sup> inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets  
siehe Seite 6



## AKKU- bzw. 1.600 WATT SDS-max KOMBHAMMER (48 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Vibrationsreduzierung AVC und Anti-Rotation UTC

**PERFORM PROTECT**

D25733K-QS  
statt € 979,-\*

€ **779,99\***

€ 935.<sup>99</sup> inkl. MwSt.



54V **XR FLEX VOLT**

**PERFORM PROTECT**

DCH481N-XJ\*\*

€ **535,-\***

€ 642.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



54V Akku-Starter-Sets  
siehe Seite 6



## AKKU- bzw. 1.050 WATT SDS-max AKKU-KOMBHAMMER (40 mm)

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH481N-XJ\*\*: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- D25481K-QS: Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Vibrationsreduzierung AVC und Anti-Rotation UTC

**PERFORM PROTECT**

D25481K-QS  
statt € 565,-\*

€ **494,99\***

€ 593.<sup>99</sup> inkl. MwSt.



### TECHNISCHE DATEN

	DCH733N**	D25733K	DCH481N**	D25481K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.600 Watt	–	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	177 – 355 min <sup>-1</sup>	177 – 355 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>	540 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.350 – 2.705 min <sup>-1</sup>	1.350 – 2.705 min <sup>-1</sup>	3.150 min <sup>-1</sup>	3.150 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule	13,3 Joule	6,1 Joule	6,1 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	20 – 40 mm	20 – 40 mm	16 – 30 mm	16 – 30 mm
Max. Bohr-Ø Beton	48 mm	48 mm	40 mm	40 mm
Max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer	80 mm	80 mm	65 mm	65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	125 mm	125 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	9,7 kg (mit 162 Wh-Akku)	9,3 kg	6,6 kg (mit 162 Wh-Akku)	5,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrations- dämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrations- dämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

**EXTREME**

SDSMAXKIT-DE  
statt € 493,-\*

€ **219,99\***

€ 263.<sup>99</sup> inkl. MwSt.



### 4 x SDS-max® Hammerbohrer und 2 x Meißel in Werkzeugbox

- SDS-max Bohrer mit Vollhartmetallkopf:  
18 x 540 mm DT60812-QZ / 20 x 540 mm  
DT60817-QZ / 22 x 540 mm DT60820-QZ /  
28 x 570 mm DT60830-QZ
- SDS-max® Spitzmeißel 400 mm DT6821-QZ
- SDS-max® Flachmeißel 25x400mm DT6823-QZ

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH733	9,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25733	9,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH481	8,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	8,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.  
Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: [www.dewalt-revolution.de](http://www.dewalt-revolution.de)

# AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ AUF DER BAUSTELLE

## AKTIONSPREIS +



### SDS-max KOMBIHAMMER (45 mm)

- Anti-Rotation UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung

TECHNISCHE DATEN	D25604K
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	210–415 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.430–2.840 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	8 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	25–35 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 / 65 / 100 mm
Gewicht	6,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



### SDS-max KOMBIHAMMER (52 mm)

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion (UTC) und geringe Vibrationen durch entkoppelten, federgelagerten Handgriff (AVC)
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

TECHNISCHE DATEN	D25773K
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28–42 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



### STAUBABSAUGUNGEN

#### DWH050:

- Für Bohrarbeiten bis 52 mm
- Lieferumfang: 2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø)

#### DWH051 (ohne Abbildung):

- Für Meißelarbeiten mit allen SDS-max Hämmer
- Lieferumfang: Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe

## AKTIONSPREIS +



### M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Mit 5-tlg. Bodenreinigungs-Set (DWV9350) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV9402)



TECHNISCHE DATEN	DWV902M
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Luftmenge	4.080 l/min
Behältervolumen	35 l
Anschlusswert	2.200 Watt
Gewicht	15,0 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
D25604K	8,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren
D25773K	12,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren

Schalldruckpegel LPA
93,0 dB(A)
100,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
104,0 dB(A)
111,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# GIB DEM STAUB KEINE CHANCE



NEU



DWH161D1-QW

€ 289,-\*

€ 346,80 inkl. MwSt.

DWH161N-XJ

€ 179,-\*

€ 214,80 inkl. MwSt.

nicht bei  
N-Version



Abbildung zeigt DWH161D1-QW



## 18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Optimiert für SDS-plus Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- Wireless Tool Control: Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)

### TECHNISCHE DATEN

DWH161D1/N\*\*

Akku	18 Volt / 2 Ah
Max. Unterdruck	95 mbar
Saugleistung	9 l/s
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge / -Durchmesser	1 m / 32 mm
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox mit HEPA-Filter, Schultergurt, DWH161D1 zusätzlich mit: Fügendüse, Bodendüse, Akku, Systemladegerät, T STAK™-Box

## LEISTUNGSSTARKE STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-PLUS KOMBIHÄMMER MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB

D25304DH-XJ

€ 199,-\*

€ 238,80 inkl. MwSt.



### TECHNISCHE DATEN

D25304DH

Passend zu allen Bohrhämmermodellen auf dieser Seite	DCH334, DCH333, DCH323, DCH283, D25334, D25333
Max. Bohr-Ø / -tiefe	26 / 180 mm
Gewicht	1,4 kg



DCV586MK-XJ

€ 499,-\*

€ 598,80 inkl. MwSt.




# STARK UND ZUVERLÄSSIG



BG BAU gefördert  
Infos auf [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

SDS plus SDS max

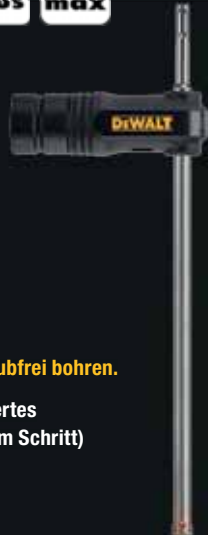

Noch mehr Infos  
gibt es hier

## SDS-plus ABSAUGBOHRER

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei bohren.

- Verhindert Umgebungsstaub (kombiniertes Bohren und Staubabsaugungen in einem Schritt)
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Universeller Staubsaugadapter

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT60340-QZ	12 x 200 x 320 mm	€ 68,00	€ 81,60
DT60341-QZ	14 x 250 x 370 mm	€ 75,00	€ 90,00
DT60342-QZ	16 x 250 x 370 mm	€ 79,00	€ 94,80
DT60343-QZ	18 x 250 x 370 mm	€ 85,00	€ 102,00

Absaugbohrer auch als SDS-max Variante verfügbar. Größen Ø 16–32 mm

## AKTIONSPREISE +



D25134K-QS  
statt € 236,-\*

**€ 195,99\***

€ 235,19 inkl. MwSt.

D25133K-QS  
statt € 190,-\*

**€ 144,99\***

€ 173,99 inkl. MwSt.



## KOMPAKT, STARK UND ZUVERLÄSSIG

- Leistungsstarke SDS-plus Kombihammer
- Rechts- / Linkslauf mit umschaltenden Kohlebürsten
- D25134K: Zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	D25134K / D25133K
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 bzw. 5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Einzelschlagenergie	2,8 bzw. 2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (Mauerwerk)	65 bzw. 50 mm
Gewicht	3 bzw. 2,6 kg
Lieferumfang	vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, bei D25134K: 13 mm-Schnellspannbohrfutter



DCH334X2-QW  
**€ 849,-\***  
€ 1.018,80 inkl. MwSt.



### 54 VOLT SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm) (mit 2 x 162 Wh-Akkus)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie und mit 13 mm Schnellspannbohrfutter



D25334K-QS  
**€ 401,-\***  
€ 481,20 inkl. MwSt.



### SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie und mit 13 mm Schnellspannbohrfutter



D25333K-QS  
statt € 349,-\*  
**€ 298,99\***  
€ 358,79 inkl. MwSt.



### SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm)

3,5 Joule max. Einzelschlagenergie

## EXTREME

### EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer, 10er Packs

- SDS-plus® Bohrer mit Vollhartmetallkopf und 4 Schneiden für extrem hohe Lebensdauer und optimale Bohrleistung
- Kernverstärkung für optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

Artikel Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	UVP*
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 86,50
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 197,80
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 104,00
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 122,60



## ZUBEHÖR GALA-BAU



Artikel Nr.	Beschreibung	Kettenart	Zahnteilung	Treibgliedstärke	UVP*
DT20667-QZ	20cm Sägekette	Halbmeißel	3/8	1,1 mm	€ 14,90
DT20668-QZ	20cm Schwert und Sägekette	Halbmeißel	3/8	1,1 mm	€ 29,90
DT20676-QZ	30cm Sägekette	Halbmeißel	3/8	1,1 mm	€ 16,40
DT20665-QZ	30cm Schwert und Sägekette	Halbmeißel	3/8	1,1 mm	€ 35,95

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
D25134	15,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
D25133	15,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
DCH334	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
D25333	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton
D25334	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# GALA-BAU

NEU



DCM565N-XJ

€ 199,-\*

€ 238,80 inkl. MwSt.



## 18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

- Kettenbremse – stoppt die Kette zuverlässig
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

### TECHNISCHE DATEN

DCM565N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart / Kettenteilung / Treibgliedstärke	Halbmeißel / 3/8 Zoll / 1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah-Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCM563PB-XJ

€ 168,-\*

€ 201,80 inkl. MwSt.

## 18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 19 mm Schnittkapazität
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Messerschnellstopp (< 1s) und Handschutz für sicheres Arbeiten

### TECHNISCHE DATEN

DCM563PB

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Schwertlänge / Max. Schnittkapazität	55 cm / 19 mm
Gewicht (mit 5,0 Ah-Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Messerköcher

NEU

54V XR FLEXVOLT



DCMB572N-XJ

€ 249,-\*

€ 298,80 inkl. MwSt.



## 54 VOLT AKKU-AXIALGEBLÄSE

- Axiales Gebläse für noch größeren Luftdurchsatz (+50 % größerer Volumenstrom als das Vorgängermodell)
- Optimierte Ergonomie, ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

DCMB572N

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit / Luftdurchsatz	207 km/h / 1.100 m³/h
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	5,6 kg



DCMPS567N-XJ

€ 299,-\*

€ 358,80 inkl. MwSt.



steckbar bis 3 m

NEU

## 18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

- Bis zu 55 Schnitte (Ø: 100 mm) pro Akkuladung (5 Ah)
- Rückschlagreduzierung und Motorbremse (Kettenstopp in < 1S) für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung

### TECHNISCHE DATEN

DCMPS567N

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah-Akkus)	4,5 kg
Lieferumfang	Verlängerung 1m (steckbar), Schultergurt

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCM565	3,5 m/s²	1,5 m/s²	Sägen	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM563	2,0 m/s²	1,5 m/s²	Hecken schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMB572N	—	—	—	80 dB(A)	95 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s²	1,5 m/s²	—	82 dB(A)	92 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Akku-Maschinen auf dieser Seite werden ohne Akkus und Ladegeräte geliefert.  
Bezugsquellen für XR FLEXVOLT-Maschinen: [www.dewalt-revolution.de](http://www.dewalt-revolution.de)

# 18 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK



## AKKU PLUS IST DAS EINFACHE UND INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten!

1. Maschine(n) in der Basis-Version auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben aussuchen – FERTIG!

**UNSER TIPP:** NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT STARTER SETS (siehe Seite 6)

## BOHREN UND SCHRAUBEN



DCD996NT-XJ  
**€246,-\***  
€ 295.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### 3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufschlagzahl



DCD796NT-XJ  
**€164,-\***  
€ 196.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### 2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 34.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufschlagzahl



DCD991NT-XJ  
**€226,-\***  
€ 271.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### 3-GANG BOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 55 / 15 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DCD791NT-XJ  
**€143,-\***  
€ 171.<sup>60</sup> inkl. MwSt.



### 2-GANG BOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 40 / 13 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCD740NT-XJ  
**€195,-\***  
€ 234.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### 2-GANG WINKELBOHRMASCHINE

- 33 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 28 / 10 mm max. Bohr-Ø (Holz / Metall)



DCF622NT-XJ  
**€226,-\***  
€ 271.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### UNIVERSALSCHRAUBER

- 34 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 6,5 mm max. Schraubendurchmesser



DCF620NT-XJ  
**€226,-\***  
€ 271.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### 1/4" SCHNELLBAUSCHRAUBER

- 30 Nm max. Drehmoment
- 4.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit Magazin-Versatz DCF6201-XJ

## RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL MIT BIS 12 AH: 54 / 18 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt-Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.



# 18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

## 18 Volt Akku Starter-Sets

siehe Seite 18



## SCHLAGSCHRAUBEN



DCF897NT-XJ  
**€339,-\***  
€ 406.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 3/4" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-RING)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF899NT-XJ  
**€309,-\***  
€ 370.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF899HNT  
**€309,-\***  
€ 370.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (HOG-Ring)

- 950 Nm max. Drehmoment
- 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl



DCF894NT-XJ  
DCF894HNT-XJ  
**€269,-\***  
€ 322.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER

- 447 Nm max. Drehmoment
- 746 Nm Lösemoment
- DCF894NT: Kugelrastung; DCF894HNT: HOG-Ring



DCF880NT-XJ  
**€199,-\***  
€ 238.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 203 Nm max. Drehmoment
- 2.300 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 2.700 min<sup>-1</sup> max- Leerlaufschlagzahl



DCF887NT-XJ  
**€215,-\***  
€ 258.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### 1/4" SCHLAGSCHRAUBER (Innensechskant)

- 205 Nm max. Drehmoment
- 3.250 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 3.800 min<sup>-1</sup> max- Leerlaufschlagzahl

## HAMMERBOHREN & MEISSELN



DCH283NT-XJ  
**€370,-\***  
€ 444.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### SDS-plus KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie
- 980 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 10–16 mm optimaler Bohrbereich



DCH273NT-XJ  
**€287,-\***  
€ 344.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### SDS-plus KOMBIHAMMER (24 mm)

- 2,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.100 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 6–12 mm optimaler Bohrbereich



DCH133NT-XJ  
**€205,-\***  
€ 246.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



### SDS-plus KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,6 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.550 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 8–14 mm optimaler Bohrbereich

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

# 18 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK



## IHRE ZUGABE(N) +

### BEIM KAUF VON 3 NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 oder ein T STAK™-Cart

(weitere Infos siehe Seite 18)

## IHRE ZUGABE(N) +

### BEIM KAUF VON 5 NT-TYPEN

erhalten Sie ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 oder einen T STAK™-Trolley

(weitere Infos siehe Seite 18)

## HOLZBEARBEITUNG



DCW604NT-XJ\*\*  
**€369,-\***  
€ 442.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### KOMBIFRÄSE

- 25.500 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 36 mm max. Fräs-Ø
- 55 mm Fräskorhub



DCW210NT-XJ  
**€169,-\***  
€ 202.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### EXZENTERSCHLEIFER

- 12.000 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- Schwingkreis-Ø 2,6 mm
- Schleifpapier-Ø 125 mm



DCP580NT-XJ  
**€195,-\***  
€ 234.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### HOBEL (82 mm)

- 15.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 2 mm max. Spanabnahme
- 9,0 mm max. Falztiefe



DCS570NT-XJ  
**€277,-\***  
€ 332.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### HANDKREISSÄGE (184 mm)

- 5.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 64 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 57 mm max. Schnitttiefe (45°)



DCS572NT-XJ  
**€299,-\***  
€ 358.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### HANDKREISSÄGE (184 mm) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- 5.500 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 58 mm / 44 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 54 mm / 40 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)\*\*\*



DCS391NT-XJ  
**€256,-\***  
€ 307.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### HANDKREISSÄGE (165 mm)

- 3.700 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 55 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 42,1 mm max. Schnitttiefe (45°)



DCS356NT-XJ  
**€209,-\***  
€ 250.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### MULTI-TOOL

- 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min<sup>-1</sup> Oszillationen
- 3,2° Oszillationswinkel (links / rechts jeweils 1,6°)
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör



DCN660NT-XJ  
**€411,-\***  
€ 493.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### STIFTKOPF-NAGLER

- Für Stift- und Stauchkopfnägel
- Nagellänge 32 – 63 mm
- 1,6 mm Nagel-Ø



DCS334NT-XJ  
**€239,-\***  
€ 286.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### PENDELHUB-STICHSÄGE

- 0 – 3.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# 18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

# AKKU+

## TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen

## METALLBEARBEITUNG



DCS335NT-XJ  
**€239,-\***  
€ 286.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### PENDELHUB-STICHSÄGE

- 1.000–3.200 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)



DCS367NT-XJ  
**€226,-\***  
€ 271.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### SÄBELSÄGE

- 2.900 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufdrehzahl
- 28,6 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)



DCG405NT-XJ  
**€246,-\***  
€ 295.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Schiebeschalter



DCG406NT-XJ  
**€246,-\***  
€ 295.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Paddelschalter



DCG405FNT-XJ  
**€259,-\***  
€ 310.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheibendurchmesser
- Extrem flacher Getriebekopf



DCS350NT-XJ  
**€514,-\***  
€ 616.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



### GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- 30 min<sup>-1</sup> Leerlaufhubzahl
- Für Größen M6 / M8 / M10 / M12
- > 200 Schnitte M10 (mit 2,0 Ah-Akku)



DCS373NT-XJ  
**€256,-\***  
€ 307.<sup>20</sup> inkl. MwSt.



### METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)

- 43 mm max. Schnitttiefe
- 3.700 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl
- 25 mm (Profile) / 3 mm (Vollmaterial) max. Materialstärke



DCS491NT-XJ  
**€277,-\***  
€ 332.<sup>40</sup> inkl. MwSt.



### BLECHSCHERE

- 2.450 min<sup>-1</sup> max. Leerlaufhubzahl
- 1 mm max. Schnittkapazität (Edelstahl bis 600 N/mm<sup>2</sup> und 1,3 mm in Stahlblech)



DCS371NT-XJ  
**€298,-\***  
€ 357.<sup>60</sup> inkl. MwSt.



### HAND-BANDSÄGE

- 174 min<sup>-1</sup> Sägebandgeschwindigkeit
- 63,5 mm max. Schnitttiefe

\*\*\*Bei Einsatz einer DEWALT-Führungsschiene

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

# DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM MIT DEM GEWISSEN PLUS

## ZUGABEN UND PRÄMIEN



**T STAK™ System-Box**  
serienmäßig mit jeder  
NT-Maschine

**+TSTAK™**



### 3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein T STAK™-Cart (Bestell-Nr.:  
TS-CART / UVP: € 51,90\*) oder einen Akku-  
Bluetooth-Lautsprecher DCR006 (Bestell-Nr.:  
TS-SPEAKER-DE / UVP: € 83,-\*)



### 5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley (Bestell-Nr.:  
TS-Trolley / UVP: € 157,30\*) oder ein Akku-  
und Netz-Radio (DAB+) DCR020 (Bestell-Nr.:  
TS-MUSIC-DE / UVP: € 152,-\*)

## 18 VOLT STARTER-SETS



DCB115P3  
**€ 309,-\***  
€ 370,00 inkl. MwSt.

**5  
AH**

**18 VOLT XR AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
3 x 18 Volt / 5 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



DCB115P2  
**€ 229,-\***  
€ 274,00 inkl. MwSt.

**5  
AH**

**18 VOLT XR AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
2 x 18 Volt / 5 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



DCB115D3  
**€ 209,-\***  
€ 250,00 inkl. MwSt.

**2  
AH**

**18 VOLT XR AKKU 3er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
3 x 18 Volt / 2 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)



DCB115D2  
**€ 159,-\***  
€ 190,00 inkl. MwSt.

**2  
AH**

**18 VOLT XR AKKU 2er-Set**  
System-Schnellladegerät DCB115,  
2 x 18 Volt / 2 Ah-Akkus  
(Lieferung im Karton)

## JETZT NOCH AUSDAUERNDER: AKKUS MIT 6 ... 9 ... 12 Ah

Die DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment verwendbar. Die doppelte Laufzeit in 18 Volt-Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

**XR FLEX  
VOLT**

**6 9 12  
AH AH AH**

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# FETTER SOUND AN JEDEM ORT



DWST1-81078-QW

€ 269,-\*

€ 322,00 inkl. MwSt.



## T STAK™ CONNECTED RADIO

- Radio passend zum T STAK™-System
- Wahlweise Stereo-Empfang von FM oder DAB+ (für absolut rauschfreie digitale Signale)
- 6 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound
- Farbdisplay (dreht sich automatisch je nach Position)
- Bedienbar mit mobiler App (Android + Apple iOS) über Bluetooth
- Mit USB-Ladekabel und AUX-Anschluss
- Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus
- Parallel zum Netzbetrieb problemloses Aufladen von XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt. Ladezeit hierbei je nach Akku-Typ zwischen 40 und 180 Minuten

## TOUGH RADIO MIT TOUGH SOUND

- Extrem robustes Baustellen-Radio, passend zum DEWALT Tough-Box-System
- Wahlweise Stereo-Empfang von FM oder DAB+ (für absolut rauschfreie digitale Signale)
- Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder alle 10,8, 14,4 und 18 Volt XR Akkus
- USB-Anschluss zum Laden von Handys und MP3-Player
- Verbindung externer Audiogeräte über 3,5 mm AUX oder Bluetooth
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 leistungsstarke Lautsprecher mit Subwoofer
- Parallel zum Netzbetrieb problemloses Aufladen von XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt. Ladezeit hierbei je nach Akku-Typ zwischen 40 und 180 Minuten



DWST1-75659-QW

€ 285,-\*

€ 342,00 inkl. MwSt.



## NICHT NUR EIN RADIO

- Extrem robustes Baustellen-Radio
- Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder alle 14,4, bis 54 Volt XR-Akkus
- Integrierte Doppelsteckdosen mit bis zu max. 3.680 Watt Gesamtanschlusswert
- Wahlweiser Stereo-Empfang von FM oder DAB+ (für absolut rauschfreie digitale Signale)
- USB-Anschluss zum Laden von Handys und MP3-Player
- Leistungsstarke Lautsprecher mit klaren Höhen und tiefen Bässen
- Parallel zum Netzbetrieb problemloses Aufladen alle XR-Akkus von 14,4 bis 54 Volt. Ladezeit hierbei je nach Akku-Typ zwischen 40 und 180 Minuten.
- Verbindung externer Audiogeräte über 3,5 mm AUX oder Bluetooth
- Display mit Hintergrundbeleuchtung



DCR027-QW

€ 273,-\*

€ 327,00 inkl. MwSt.



# 18 VOLT KOMPAKT UND KRAFTVOLL


**DCS335NT-XJ**
**€ 239,-\***

€ 286,80 inkl. MwSt.



## 18 VOLT AKKU-PENDELHUB-STICHSÄGE

- Lüftergeköhlter Hochleistungsmotor
- Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten

### TECHNISCHE DATEN

### DCS335NT

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Hublänge	26 mm
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Max. Neigungseinstellung	45° (rechts / links)
Gewicht (mit 2 Ah bzw. 5 Ah Akku)	2,5 bzw. 2,7 kg
Lieferumfang	Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II


**DCW210NT-XJ**
**€ 169,-\***

€ 202,80 inkl. MwSt.



## 18 VOLT AKKU-EXZENTERSCHLEIFER (125 mm)

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über Rändelrad präzise einstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis

### TECHNISCHE DATEN

### DCW210NT

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 Ah bzw. 5 Ah Akku)	1,7 bzw. 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II


**DCW604NT-XJ**
**€ 369,-\***

€ 442,80 inkl. MwSt.



## 18 VOLT AKKU-KOMBIFRÄSE

- Neue Ober- und Kantenfräse, mit elektronischer Drehzahlregulierung für ein gleichbleibendes Fräsbild, auch unter Last

### TECHNISCHE DATEN

### DCW604NT

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000 – 25.500 min <sup>-1</sup>
Max. Fräse-Ø	36 mm
Fräskorbbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm
Gewicht (mit 2 Ah bzw. 5 Ah Akku)	3,3 bzw. 3,5 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 2x Absaugadapter für Basis- und Oberfräsen-Modul, runde Grundplatte für Kantenfräsarbeiten, 8 mm-Spannzange, 17 mm-Führungshülse, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI


**DCGG571NK-XJ**
**€ 249,-\***

€ 298,80 inkl. MwSt.



## 18 VOLT AKKU-FETTPRESSE

- Leistungsstarke Akku-Fettpresse zum Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Einfache Befüllung mit Kartuschen oder aus Gebinden

### TECHNISCHE DATEN

### DCGG571NK

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 2 bzw. 5 Ah-Akkus)	4 bzw. 10
Gewicht (mit 2 Ah bzw. 5 Ah Akku)	3,4 bzw. 3,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS335	13,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen von Holz
DCW210	4,2 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen von Holz
DCW604	7,0 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>	Fräsen von Holz
DCGG571	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Pressen von Fett

Schallleistungspegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
78,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.




# KLEIN, ABER OHO



DCD708D2T-QW

€199,-\*

€ 238.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



18V XR

## 18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Bohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (160 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Schnellspannbohrfutter

### TECHNISCHE DATEN

### DCD708D2T

Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCD709D2T-QW

€229,-\*

€ 274.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



18V XR

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Neuste Generation kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Baulänge (175 mm), bürstenlosem Motor, 2-Gang Planetengetriebe und 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

### TECHNISCHE DATEN

### DCD709D2T

Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 1.650 min <sup>-1</sup>
Leerlaufs Schlagzahl	0 – 7.650 / 28.050 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box



DCF809D2T-QW

€329,-\*

€ 394.<sup>00</sup> inkl. MwSt.



18V XR

## 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

Sehr kompakter 1/4" Schlagschrauber mit extrem kurzer Baulänge (125 mm), bürstenlosem Motor und 3 leistungsstarken LED-Arbeitsleuchten

### TECHNISCHE DATEN

### DCF809D2T

Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.800 min <sup>-1</sup>
Leerlaufs Schlagzahl	0 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	190 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht (mit Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell  
DCD708D2T  
DCD709D2T  
DCF809D2T

Vibration  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
< 2,5 m/s<sup>2</sup>  
21 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>  
1,8 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schrauben  
Schrauben  
Schlagschrauben

Schalldruckpegel LPA  
73,0 dB(A)  
88,0 dB(A)  
88,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA  
84,0 dB(A)  
99,0 dB(A)  
99,0 dB(A)

K-Wert  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)  
3,0 dB(A)

# 18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

## AKTIONSPREIS +



### 18 VOLT / 2 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD709: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB183: 18 Volt / 2 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 19 (DCD709, DCF809)

DCK2062D2T-QW  
statt € 359,-\*

**€ 319,99\***

€ 383,99 inkl. MwSt.

## AKTIONSPREIS +



### 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD708: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF809: 1/4" Akku-Schlagschrauber
- 1 x DCH273: SDS-plus Akku-Kombihammer
- 3 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in 2 x T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 19 (DCD708, DCF809),  
Seite 21 (DCH273)

DCK377P3T-QW  
statt € 799,-\*

**€ 719,99\***

€ 863,99 inkl. MwSt.

## AKTIONSPREIS +



### 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

Technische Daten siehe Seite 22 (DCD791),  
Seite 21 (DCF894)

DCK2077P2T-QW  
statt € 579,-\*

**€ 517,99\***

€ 621,99 inkl. MwSt.

## AKTIONSPREIS +



### 18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796 Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405 (125 mm) Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

Technische Daten siehe Seite 22 (DCD796),  
Seite 21 (DCG405)

DCK2080P2T-QW  
statt € 579,-\*

**€ 517,99\***

€ 621,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH273	6,6 m/s²	1,5 m/s²	Schlagbohren
DCF894	13,5 m/s²	4,4 m/s²	Schlagbohren
DCG405	4,4 m/s²	1,5 m/s²	Oberflächenschleifen

Schalldruckpegel LPA
86,0 dB(A)
94,0 dB(A)
85,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
97,0 dB(A)
105,0 dB(A)
96,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
4,4 dB(A)
3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# ALL IN – 8 MASCHINEN, 4 AKKUS UND DOPPELLEDEGERÄT

## 18 VOLT AKKU-KOMBO-PACK DCK856P4

Universell einsetzbares Komplett-Set mit:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
- System-Doppelladegerät (DCB132)
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier

DCK856P4-QW  
statt € 2.199,-\*  
**€ 1.999,99\***  
€ 2.399,99 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlag-schrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–1.100 min <sup>-1</sup>	0–900 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 22.500 / 38.250 min <sup>-1</sup>	0–4.600 min <sup>-1</sup>	3.100 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	–	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	–	2,1 Joule	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min <sup>-1</sup>	–	1.000–3.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	–	5.200 min <sup>-1</sup>	–
Hublänge	28,6 mm	–	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	–	90° / 45°; 64 / 57 mm	–
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	–	–
Sägeblattmaße	–	184 x 16 mm	–
Neigungseinstellung	–	–	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	–	
Leuchtstufen	–	2	
Antriebsspindel	M14	–	
Leuchtstärke	–	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	–	
Leuchtdauer (5 Ah)	–	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit Akku)	2,5 kg	1,2 kg	

## 8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



## Auch erhältlich als DCK853P4

(€ 1.899,99\* / € 2.279,99 inkl. MwSt.)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356

# LEISTUNGSSTARKE 18 VOLT AKTIONS-SETS MIT ZUBEHÖR



## DCK791 / 796D2T

- Bohr- und Schlagbohrschrauber mit optimal abgestimmtem 2-Gang-Getriebe
- 71 tlg. Zubehör-Set
  - 1 x DT5911 (10-tlg. Kassette mit 1 bis 10 mm-Metallbohrern),
  - 2 x DT4535 (5-tlg. Kassette mit 4, 5, 6, 8 und 10 mm-Holzbohrern),
  - 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits,
  - 1 x DT7500 (magnetischer 1/4"-Bithalter)
  - T STAK™-Box I (inkl. Organizer)



DCK791D2T-QW statt € 339,-*	DCK796D2T-QW statt € 359,-*
<b>€ 293,99*</b>	<b>€ 314,99*</b>
€ 352,79 inkl. MwSt.	€ 377,99 inkl. MwSt.



## DCK795S2T

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
  - 1 x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
  - 1 x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
  - 1 x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
  - 1 x DT7500 (magnetischer Bithalter)
  - 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25-Schrauberbits



DCK795S2T-QW statt € 246,-*
<b>€ 226,99*</b>
€ 272,39 inkl. MwSt.



## MULTITALENT MIT 12 Ah UND 3. AKKU

- Leistungsstarker, universell einsetzbarer und robuster 18 Volt Bohrschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Mit 3 Akkus optimal für die Montage durch extrem lange Laufzeit



DCD780M3-DE statt € 514,-*
<b>€ 308,99*</b>
€ 370,79 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCD791D2	DCD796D2	DCK795S2	DCD780M3
Akku-Technologie	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 1,5 Ah	18 Volt / 4 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–550 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–600 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0–600 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	–	0–9.350 / 34.000 min <sup>-1</sup>	0–10.200 / 34.000 min <sup>-1</sup>	–
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / – mm	40 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm	38 / 13 / – mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Gewicht (mit Akku)	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg
Lieferumfang	jeweils 2 Akkus und System-Schnellladegerät, DCK791D2T / DCK796D2T in T STAK™-Box I		2 Akkus, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box	3 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD791	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD796	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD795	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD780	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

\*\*NT / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät.



# SCHLAG AUF SCHLAG

## AKTIONSPREIS +

EXTREME

DT7506-QZ  
statt € 102,-\*

€ 86,99\*

€ 104,39 inkl. MwSt.



### 17-tlg. EXTREME IMPACT® STECK-SCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter

### 18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge



## AKTIONSPREIS +

DCF894P2-QW  
statt € 498,-\*

€ 349,99\*

€ 419,99 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW  
statt € 538,-\*

€ 379,99\*

€ 455,99 inkl. MwSt.



#### TECHNISCHE DATEN

	DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0-400 / 1.200 / 1.900 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min <sup>-1</sup>	0-600 / 1.800 / 2.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20	M20
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II



DCL074-XJ

€ 299,-\*

€ 358,80 inkl. MwSt.

TOOL CONNECT

IP 54

### 18 VOLT LED AKKU-BAUSTELLENLEUCHTE

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Lichtstärke von bis zu 5.000 Lumen und damit ca. 50% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampen
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkegels mit 150 Rillen für ein helles und gleichmäßiges Ausleuchten des Arbeitsraumes
- 360°-Reflektor gewährleistet komplette Arbeitsplatzausleuchtung
- Individuell positionierbar durch niedrigen Schwerpunkt, integrierten Wand- und Deckenhaken und 5/8"-Stativaufnahme

#### TECHNISCHE DATEN

	DCL074
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
- mit 18 Volt / 5 Ah-Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
- mit 108 Wh XR FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
- mit 162 Wh XR FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,9 / 4,1 kg



DCL079-XJ

€ 289,-\*

€ 346,80 inkl. MwSt.

IP 55

### 18 VOLT LED AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

- Ca. 30% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampen
- Problemloser Langzeiteinsatz von über 15 Stunden
- Stufenlose Höhenverstellung
- Transportlänge 1 m

#### TECHNISCHE DATEN

	DCL079
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
- mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
- mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
- mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,9 / 2,1 kg

Modell  
DCF894P2  
DCF899P2

Vibration  
13,5 m/s<sup>2</sup>  
13,0 m/s<sup>2</sup>

K-Wert  
4,4 m/s<sup>2</sup>  
5,9 m/s<sup>2</sup>

Anwendung  
Schrauben  
Schrauben

Schalldruckpegel LPA  
94,0 dB(A)  
101,0 dB(A)

Schalleistungspegel  
105,0 dB(A)  
112,0 dB(A)

K-Wert  
3,3 dB(A)  
2,9 dB(A)



**DCS572NT-XJ**  
**€ 299,-\***  
 € 358,80 inkl. MwSt.

**NEU**

BL Motor, CC, TSTAK

## 18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System durch robusten, verwindungssteifen und plangefrästen Alu-Sägeschuh
- Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung

TECHNISCHE DATEN	DCS572NT
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	184 x 16 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° (ohne / mit Führungsschiene)	58 / 54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Airlock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akku und Ladegerät



**DCE530N-XJ**  
**€ 139,-\***  
 € 166,80 inkl. MwSt.

**NEU**

## 18 VOLT AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DCE530N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 l
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,9 / 1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akkus und Ladegerät



**DCS356NT-XJ**  
**€ 209,-\***  
 € 250,80 inkl. MwSt.

**NEU**

BL Motor, CC, TSTAK

## 18 VOLT OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen ermöglicht optimale Anpassung an das zu bearbeitende Material und an die jeweiligen Einsatzwerkzeuge
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehöerteilen anderer Marken-Hersteller

TECHNISCHE DATEN	DCS356NT
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock-Absaugadapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, 8 x Schleifpapier (K 60), 8 x Schleifpapier (K 120), 9 x Schleifpapier (K 240), 1 x fester Spachtel, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS572NT	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz
DCS356NT	10,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifarbeiten

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3 dB(A)
79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



# DEWALT

# 3 JAHRE GARANTIE

## FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE\*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

\*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: [www.dewalt.at/3](http://www.dewalt.at/3), [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:  
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



**24 STUNDEN REPARATURZEIT**

Band Service Vertriebsgmbh · Reparaturen & Ersatzteile  
Oberlaaer Str. 248 · 1230 Wien – Austria

Tel.: +43 (1) 66 200 80 · Fax.: +43 (1) 66 201 08 · [www.bandservice.at](http://www.bandservice.at) · [info@bandservice.at](mailto:info@bandservice.at)  
Öffnungszeiten: Mo – Do: 07:30 – 17:00, Fr: 07:30 – 15:00

**12V > XR**

**KOMPATIBEL  
MIT 10,8 V**

## 12 VOLT AKKU- MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmoment-verhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform, sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

**NEU**



**DCD701D2-QW**


**€ 169,-\***

€ 202,80 inkl. MwSt.

**DCD701N-XJ**

**€ 79,-\***

€ 94,80 inkl. MwSt.



### 12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Kompakter, kraftvoller Bohrschrauber
- Ideal für die Montage, z. B. Möbel und Küchenmontage
- 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit Spindelarretierung
- Geringes Eckmaß für Montagearbeiten unter beengten Platzverhältnissen.

**NEU**



**DCD706D2-QW**

**€ 189,-\***

€ 226,80 inkl. MwSt.

**DCD706N-XJ**

**€ 99,-\***

€ 118,80 inkl. MwSt.



### 12 VOLT AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kompakter, leistungsstarker Schlagbohrschrauber
- Ideal für eine Vielzahl von Montagearbeiten bei denen auch gelegentlich kleine Bohrungen in Mauerwerk anfallen
- Robustes 10 mm Vollmetall-Schnellspannfutter mit Spindelarretierung

**NEU**



**DCB124-XJ**

**€ 64,-\***

€ 76,80 inkl. MwSt.

### 12 VOLT / 3 AH XR ERSATZ-AKKU

- Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Sicherheitselektronik
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs

#### TECHNISCHE DATEN

**DCB124**

Akku	12 Volt / 3 Ah
Passend für	Alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT in jeder Ah-Klasse
Gewicht	0,2 kg



# 12 VOLT SCHRAUBER

12V XR

NEU

DCF601D2-QW

€159,-\*

€ 190.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



## 12 VOLT AKKU-SCHRAUBER (1/4")

- Leicht dosierbare Schalterelektronik und 15-stufiges Drehmomentmodul für präzises Schrauben
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

NEU

DCF801D2-QW

€219,-\*

€ 262.<sup>80</sup> inkl. MwSt.



## 12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Drehmomentstarker Schlagschrauber mit 163 Nm für eine Vielzahl von Schraubarbeiten
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel

AKTIONSPREIS +

DCF902D2-QW

€209,-\*

€ 250.<sup>80</sup> inkl. MwSt.

DCF902D2K-QW

€258,-\*

€ 309.<sup>60</sup> inkl. MwSt.



NEU

## 12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

- Optimal abgestimmtes 2-Stufen-Getriebe mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes
- Robuste 3/8"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring gewährleistet schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF601	DCF801	DCF902
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min <sup>-1</sup>	0–425 / 1.500 min <sup>-1</sup>	0–1.100 min <sup>-1</sup>	0–950 / 1.950 / 2.850 min <sup>-1</sup>	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	–	0–7.225 / 25.500 min <sup>-1</sup>	–	0–3.600 min <sup>-1</sup>	0–3.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	8 Nm	163 Nm	168 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm	–	–	–
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	–	–	–
Werkzeugaufnahme			1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	1,2 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Lieferumfang	DCD701D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD701N: Metall-Gürtelclip	DCD706D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD706N: Metall-Gürtelclip	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF 902 D2K-QW zusätzlich mit: 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701D2 / DCD701N	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s <sup>2</sup>	1,8 m/s <sup>2</sup>	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**12V XR**

**KOMPATIBEL  
MIT 10,8V**

DEWALT bietet elektronische Messgeräte auf höchstem technischen Niveau und ermöglicht Ihnen präzises und zuverlässiges Arbeiten. Das 12 Volt / 18 Volt Sortiment ist sowohl mit **roter** als auch **grüner** Laserdiode verfügbar.



**DW099S-XJ**

**€ 129,-\***

€ 154,80 inkl. MwSt.



## LASER-DISTANZMESSER, BLUETOOTH

- Robuster Laser-Distanzmesser mit teil-gummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen
- Letzte 3 Messungen auf dem Display ablesbar
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Zwei AAA-Batterien
- Zu koppeln mit DEWALT Tool Connect App (erhältlich in Apple App Store und Google Play Store)

### TECHNISCHE DATEN DW099S

Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 2 mm auf 10 m
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	0,15 m bis 30 m
Stromversorgung	2 x AAA
Gewicht (mit Akku)	110 g



**DW088CG-XJ**

**€ 199,-\***

€ 238,80 inkl. MwSt.



## KREUZLINIEN-LASER

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4°
- Kompatibel mit dem Detektor DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Metern
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

### TECHNISCHE DATEN DW088CG-XJ

Laserdiode	515-535 nm Klasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	vertikal / horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht (mit Akku)	460 g
Lieferumfang	3 x LR6-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer

**NEU** | Verfügbar ab Mitte Oktober 2019



**DE743DG-XJ**

**€ 199,-\***

€ 238,80 inkl. MwSt.

## DIGITALER EMPFÄNGER FÜR GRÜNE ROTATIONS-LASER

- 3 Genauigkeitsstufen für präzises Arbeiten
- Ausgestattet mit einer mm-Skala für größere Genauigkeit
- Digitale Anzeige und zwei Lautsprecher
- Magnete erlauben die Befestigung des Empfängers an Metallschienen
- Ein robustes Gehäuse für eine lange Lebensdauer
- Mit extra großem Empfängerfenster

Erhältlich auch als DE743DR mit roter Laserdiode.

### TECHNISCHE DATEN DE743DG

Messtoleranz	+/- 1 mm
Messeinheiten	mm/inch
Reichweite	300 m Radius und 600 m Durchmesser
Stromversorgung	2 x LR6 Batterien
Gewicht	318 g



# COME TO THE GREEN SIDE – MIT 4x BESSERER SICHTBARKEIT



## DCE080D1GS: ROTATIONSLASER, GRÜN

- Mit der DEWALT Tool Connect App (per Bluetooth): Steuern Sie den Rotationslaser einfach mit Ihrem Smartphone
- Vollautomatischer Rotationslaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Stromversorgung Li-Ion XR Akku 18 Volt / 2Ah
- Mit Pulsmodus

Erhältlich auch als DCE080D1RS mit roter Laserdiode.

### ANWENDUNGEN:

Durch seine hohe Sichtbarkeit ideal geeignet für akkurate Vermessen und Nivellieren von Fundamenten, Fahrbahnbelägen, Wand- und Rahmenkonstruktionen.



## DCE089D1G: 3 x 360°-KREUZLINIEN-LASER

- Linienzeugung: 3 x 360°: Zwei sich überkreuzende vertikale Linien und eine horizontale Linie
- Magnete an Rückseite: für bündige Montage auf Metallschiene und Stahlkonstruktionen
- Akku-Warnanzeige

Erhältlich auch als DCE0889D1R mit roter Laserdiode.

### ANWENDUNGEN:

Ideal für abgehängte Decken, Trennwände, Bauelemente, Fliesen und Sanitärarbeiten, Küchen, Elektroinstallation usw.



## DCE0825D1G: 5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER

- Linienzeugung: vertikale und horizontale Kreuzlinien: Lotpunkte: 3 x horizontal, 2 x vertikal

## DCE0822D1G: 2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER

- Linienzeugung: vertikale und horizontale Kreuzlinien, Lot auf- und abwärts

Erhältlich auch als DCE0825D1R / DCE0822D1R mit roter Laserdiode.

### ANWENDUNGEN:

Ideal zur Baustellenvermessung und späterer Installation von Trennwänden, Küchen, Bauelemente usw.

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1GS	DCE089D1G	DCE0825D1G	DCE0822D1G
Laser-Typ	Rotationslaser	3 x 360°-Kreuzlinien-Laser	5-Punkt-Kreuzlinien-Laser	2-Punkt-Kreuzlinien-Laser
Akku	18 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Laserdiode grün / rot	510–530 nm	510–530 nm	510–530 nm	510–530 nm
Laserklasse	2	2	2	2
Anzahl der Strahlen / Punkte	Rotation mit Lotpunkt auf-/abwärts	3	2 / 5	2 / 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,5 mm auf 10 m	+/- 3 mm auf 10 m	+/- 3 mm auf 10 m	+/- 3 mm auf 10 m
Automatischer Nivellierungsbereich	+/- 5°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Arbeitsbereich (mit Empfänger)	80 m / 600 m	30 m	30 m	30 m
Stativaufnahme	5/8"	1/4" und 5/8"	3/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
IP-Klassifizierung	IP67	IP65	IP65	IP65
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	1,1 kg	1 kg	1 kg
Lieferumfang	T STAK™ Transportkoffer, Zieltafel, Laser-Sichtbrille, Akku, Ladegerät, Empfänger, Wandhalterung	T STAK™ Transportkoffer, Zieltafel, Laser-Sichtbrille, Akku, Ladegerät, Wandhalterung	T STAK™ Transportkoffer, Zieltafel, Laser-Sichtbrille, Akku, Ladegerät, Wandhalterung	T STAK™ Transportkoffer, Zieltafel, Laser-Sichtbrille, Akku, Wandhalterung

# NEUE TISCHKREISSÄGEN

**NEU**

**DWE7485-QS**
**DWE7485-QS**
**€ 549,-\***

€ 658,80 inkl. MwSt.

**DWE7492-QS**
**€ 699,-\***

€ 838,80 inkl. MwSt.


**DWE7492-QS**

**DWE74911-XJ**
**€ 229,-\***

€ 274,80 inkl. MwSt.


Abbildung inkl. DWE7492  
(Tischkreissäge nicht im  
Lieferumfang enthalten)

## TISCHKREISSÄGEN (210 bzw. 250 mm)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- DWE7492: Extrem robuste Bauweise mit speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen

TECHNISCHE DATEN	DWE7485	DWE7492
Aufnahmeleistung	1.850 Watt	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>	4.800 min <sup>-1</sup>
Neigungseinstellungen	0–48°	0–45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm	825 mm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	250 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg	26,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug

## ROLLBARES UNTERGESTELL FÜR DWE7492-QS

- Rollbares Untergestell für DWE7492-QS
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Große, robuste Transportrollen
- Ausziehbarer, gummierter Transportgriff

## AKTIONSPREIS +

### KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485-QZ

**XR EXTREME RUNTIME**

- Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse
- Besonders dünne Schnitte mit geringer Staubentwicklung dank Wechselzahn- / Flachzahngeometrie. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).



Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99565-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	24	WZ / FZ	20°	€ 79,00	€ 94,80
DT99566-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	36	WZ / FZ	20°	€ 104,80	€ 125,76
DT99567-QZ	210 / 30 mm	1,24 / 1,8 mm	60	WZ / FZ	20°	€ 123,50	€ 148,20

## AKTIONSPREIS +

**DT1963-QZ**  
statt € 118,99\*  
**€ 102,99\***  
€ 123,89 inkl. MwSt.


### 3-tlg. BAU-KREISSÄGEBLÄTTER-SET FÜR DWE7492-QZ

- 2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10°
- 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°

Modell	Vibration	K-Wert	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485	—	—	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7492	—	—	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**EXTREME®**

## FLEXTORQ™ SETS UND ERWEITERBARE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN

Das modulare Aufbewahrungssystem von DEWALT hilft, Zubehör und Montagematerial einfach und sicher zu organisieren und aufzubewahren.



Das Sortiment ist vollständig kompatibel mit dem T STAK™ System und ist verfügbar mit EXTREME® FLEXTORQ™ Schrauber-Bits.

### SPITZENQUALITÄT FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube eliminiert Durchdrehen und bietet einen besseren Halt

Optimierte Torsionszone, maximierte Lebensdauer und Drehkraft bei extremen Anwendungen

Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits

Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube und längere Standzeit durch spezielle Flexi-Zone

**DT70734T-QZ****€ 36,20\***

€ 43,44 inkl. MwSt.

#### 29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET IN TOUGHCASE™

Inhalt:

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

#### WEITERE EXTREME® FLEXTORQ™ SETS IN TOUGHCASE™

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT70735T-QZ	25-tlg. Bohrer- und Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 1 x T15 / 5 x T20 / 3 x T25 / 1 x T30 - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x T20 - HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Steckschlüssel: 8 / 10 mm - Magnetbithalter	€ 72,50	€ 87,00
DT70738T-QZ	31-tlg. Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 1 x T15 / 4 x T20 / 3 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 2 x T10 / 2 x T15 / 6 x T20 / 4 x T25 - Magnetbithalter mit Torsionszone	€ 38,20	€ 45,84
DT70745T-QZ	31-tlg. Schrauberbit-Set - 25 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H - 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 2 x T10 / 3 x T15 / 5 x T20 / 4 x T25 - Magnethalter mit Torsionszone	€ 38,20	€ 45,84

**T STAK™**

### ALLES AN EINEM ORT MIT EINEM SYSTEM

#### TIC TAC BOXEN

Halten Sie Ihre 25 mm Schrauberbits und Verbrauchsmaterial stets griffbereit.

#### KLEINES TOUGHCASE™

Entworfen für die Aufbewahrung von kleinen TIC TAC Boxen zusammen mit neuen, leicht zugänglichen Bitleisten und -haltern. Einzigartiges Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

#### T STAK™ CADDY

Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen TIC TAC Boxen und 5 kleinen ToughCase™-Sets.

#### T STAK™ SYSTEM

Das bewährte Aufbewahrungssystem vor Ort. Das T STAK™ System bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

#### T STAK™ TROLLEY

Der T STAK™ Trolley hält Ihr System mobil, er verfügt über robuste Räder und lässt sich zusammen klappen – ideal für den Transport zur Montage oder in der Werkstatt.

### IHR BENUTZERDEFINIERTES SYSTEM +



DT70716-QZ

€ 15,90\*

€ 19,08 inkl. MwSt.

Lieferung ohne Inhalt

#### T STAK™ CADDY

Aufbewahrungsmöglichkeit für 5 kleine TOUGHCASE™-Sets und 4 kleine TIC TAC Boxen



DT70707-QZ

€ 29,90\*

€ 35,88 inkl. MwSt.

### 26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™

Inhalt:

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher

**NEU** Verfügbar ab  
Oktober 2019



DT70729-QZ

€ 39,90\*

€ 47,88 inkl. MwSt.

Abbildung ähnlich

### 23-tlg. HSS-G METALL- BOHRER-SET IN TOUGHCASE™

- Optimierte Spitzengeometrie für einen besseren Bohrfortschritt
- Mit dem T STAK™ Caddy kompatibel
- Inhalt: Ø 2 x 1 / 2 x 1.5 / 2 x 2 / 2 x 2.5 / 2 x 3 / 2 x 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm

**NEU**



DT90238-QZ

€ 48,90\*

€ 58,88 inkl. MwSt.

### 6-tlg. HOLZBOHRER-SET

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen
- TOUGHCASE™ mittlerer Größe kompatibel mit dem T STAK™ System
- Inhalt: Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm



DT70702-QZ

€ 19,90\*

€ 23,88 inkl. MwSt.

### 40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™

- 25 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30 /
- 50 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 4 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 /
- 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse





DT70704-QZ  
**€ 32,70\***  
 € 39,24 inkl. MwSt.

### 47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE IN TOUGHCASE™

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant; Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnetischer Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT70717-QZ  
**€ 19,90\***  
 € 23,88 inkl. MwSt.

### 40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET IN TOUGHCASE™

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 2x Pz2 / 2x Pz3 / 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 / 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x T10 / 1x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
- Steckschlüssel: 8, 10 mm
- Magnet-Bithalter



DT70711-QZ  
**€ 37,50\***  
 € 45,00 inkl. MwSt.

**EXTREME**

### 19-tlg. EXTREME® 2 METALLBOHRER-SET HSS-G IN TOUGHCASE™

- 25 mm: 3x Ph2, 4x Pz2, 1x Pz3
- 50 mm: 1x Ph2, 2x Pz2
- HSS-G Bohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Magnethalter



DT7969-QZ  
**€ 13,30\***  
 € 15,96 inkl. MwSt.

### 32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET

- Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
- Inhalt: 25 mm Ph1 / 2x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- Magnet-Bithalter / 1/4" Stecknuss-Adapter



DT70578T-QZ  
**€ 18,40\***  
 € 22,08 inkl. MwSt.

**EXTREME**

### 10-tlg. EXTREME IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- Inhalt: 25 mm 2x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30



**AKTIONSPREIS +**

DT4957-QZ  
 statt € 205,-\*  
**€ 123,99\***  
 € 148,79 inkl. MwSt.

**EXTREME**

### 29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70620-QZ  
**€ 72,-\***  
 € 86,40 inkl. MwSt.

### SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT70621-QZ  
**€ 46,20\***  
 € 55,44 inkl. MwSt.

**EXTREME**

### EXTREME IMPACT® FLEXIBLER 300 mm WINKELVORSATZ

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4 Sechskantschaft
- Mit Magnetring und seitlicher Handgriff



DT71517T-QZ  
**€ 46,20\***  
 € 55,44 inkl. MwSt.

**EXTREME**

### 90° WINKELVORSATZ INKL. 9 BITS

- Zum Schrauben und Bohren bei geringen Platzverhältnissen
- Schlagfest, sicherer Sitz durch robusten 1/4 Sechskantschaft
- Max Drehmoment 40 Nm
- Inkl. 25 mm: 2x Ph2 / 3x Pz2 / T10 / T15 / T20 / T25

## AKTIONSPREISE +



DWE4057-QS  
statt € 88,-  
**€ 72,99\***  
€ 87,99 inkl. MwSt.



**NEU**

DWE4157F-QS  
statt € 189,-  
**€ 149,99\***  
€ 179,99 inkl. MwSt.



DWE4217-QS  
statt € 143,-  
**€ 92,99\***  
€ 111,99 inkl. MwSt.



**NEU**

DWE496-QS  
statt € 199,-  
**€ 149,99\***  
€ 179,99 inkl. MwSt.

### 125 mm WINKELSCHLEIFER (800 Watt)

- Kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 125 mm FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (900 Watt)

- Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis 43°
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 125 mm WINKELSCHLEIFER (1.200 Watt)

- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

### 230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerter Wicklung
- Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf

TECHNISCHE DATEN	DWE4057	DWE4157F	DWE4217	DWE496
Aufnahmeleistung	800 Watt	900 Watt	1.200 Watt	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min <sup>-1</sup>	11.800 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	6.500 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	230 mm
Antriebsspindel	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug

**EXTREME**

### EXTREME® METAL DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22.23 mm	1 Stk.	€ 20,70	€ 24,84

Weitere Diamant-Trennscheiben Durchmesser finden Sie im DEWALT Katalog ab Seite 220.

### SCHNELLSPANNMUTTER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1 Stk.	€ 12,50	€ 15,00

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4057	9,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	91,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4157F	7,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWE4217	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE496	7,1 m/s <sup>2</sup>	2,0 m/s <sup>2</sup>	Schleifen	94,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Stanley Black & Decker Austria GmbH**  
Oberlaaer Str. 248 · A-1230 Wien

Tel.: 01 / 66116 - 0

Fax: 01 / 66116 - 14

**www.DEWALT.com**

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2020. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDeWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. [www.DEWALT.com/MYDEWALT](http://www.DEWALT.com/MYDEWALT)

**My DEWALT**

MP97582-AT